



DIGITAL SIGNAGE DISPLAYS

ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับสถานที่ค้าปลีกและธุรกิจร้านค้าเพื่อสื่อโฆษณาที่สมจริง

B4E30T SERIES

สามารถเลือกช่วงเวลาการแสดงคอนเทนต์ได้ตามความต้องการ และเลือกตั้งเวลาเปิด/ปิดเองแบบอัตโนมัติด้วยการควบคุมโดยคุณ


Hisense's B4E30T Digital Signage Displays (32"/43"/50"/55"/65"/75"/86") เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สามารถสร้างแพลตฟอร์มคอนเทนต์ระดับเริ่มต้นแบบบูรณาการสำหรับเนื้อหาดิจิทัลใน ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน การออกแบบจะทำให้คอนเทนต์กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในร้าน ด้วยความสว่างที่สูงกว่า 400 nits จะทำให้เนื้อหาดิจิทัลของคุณโดดเด่นอย่างชัดเจน ส่งผลให้การแบ่งปันข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

แพลตฟอร์ม **Hisense CMS** ที่ชาญฉลาดจะทำให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายและใช้งานง่าย หากจำเป็นหรือต้องการคุณมีอิสระในการเชื่อมต่อ **CMS** ของคุณที่สามทางเลือกได้สิ่ง ๆ นอกจากการควบคุมแบบเรียลไทม์นี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบและจัดการจอแสดงผลดิจิทัลทั้งหมดของคุณได้ด้วยตัวคุณเอง ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับความน่าเชื่อถือที่คุณคาดหวังสำหรับการแสดงคอนเทนต์ขนาดใหญ่พร้อมกับตั้งเวลาเปิด/ปิดการใช้งาน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณจะถูกส่งแบบ 16/7 (16 ชั่วโมงต่อวันติดต่อกัน 7 วัน) ด้วยวิธีที่เหมาะสม ชาญฉลาดและเชื่อถือได้กับ **Hisense Digital Signage Display**



ANY SIZE DISPLAY

สื่อประชาสัมพันธ์ที่รองรับกับพื้นที่ทุกขนาด

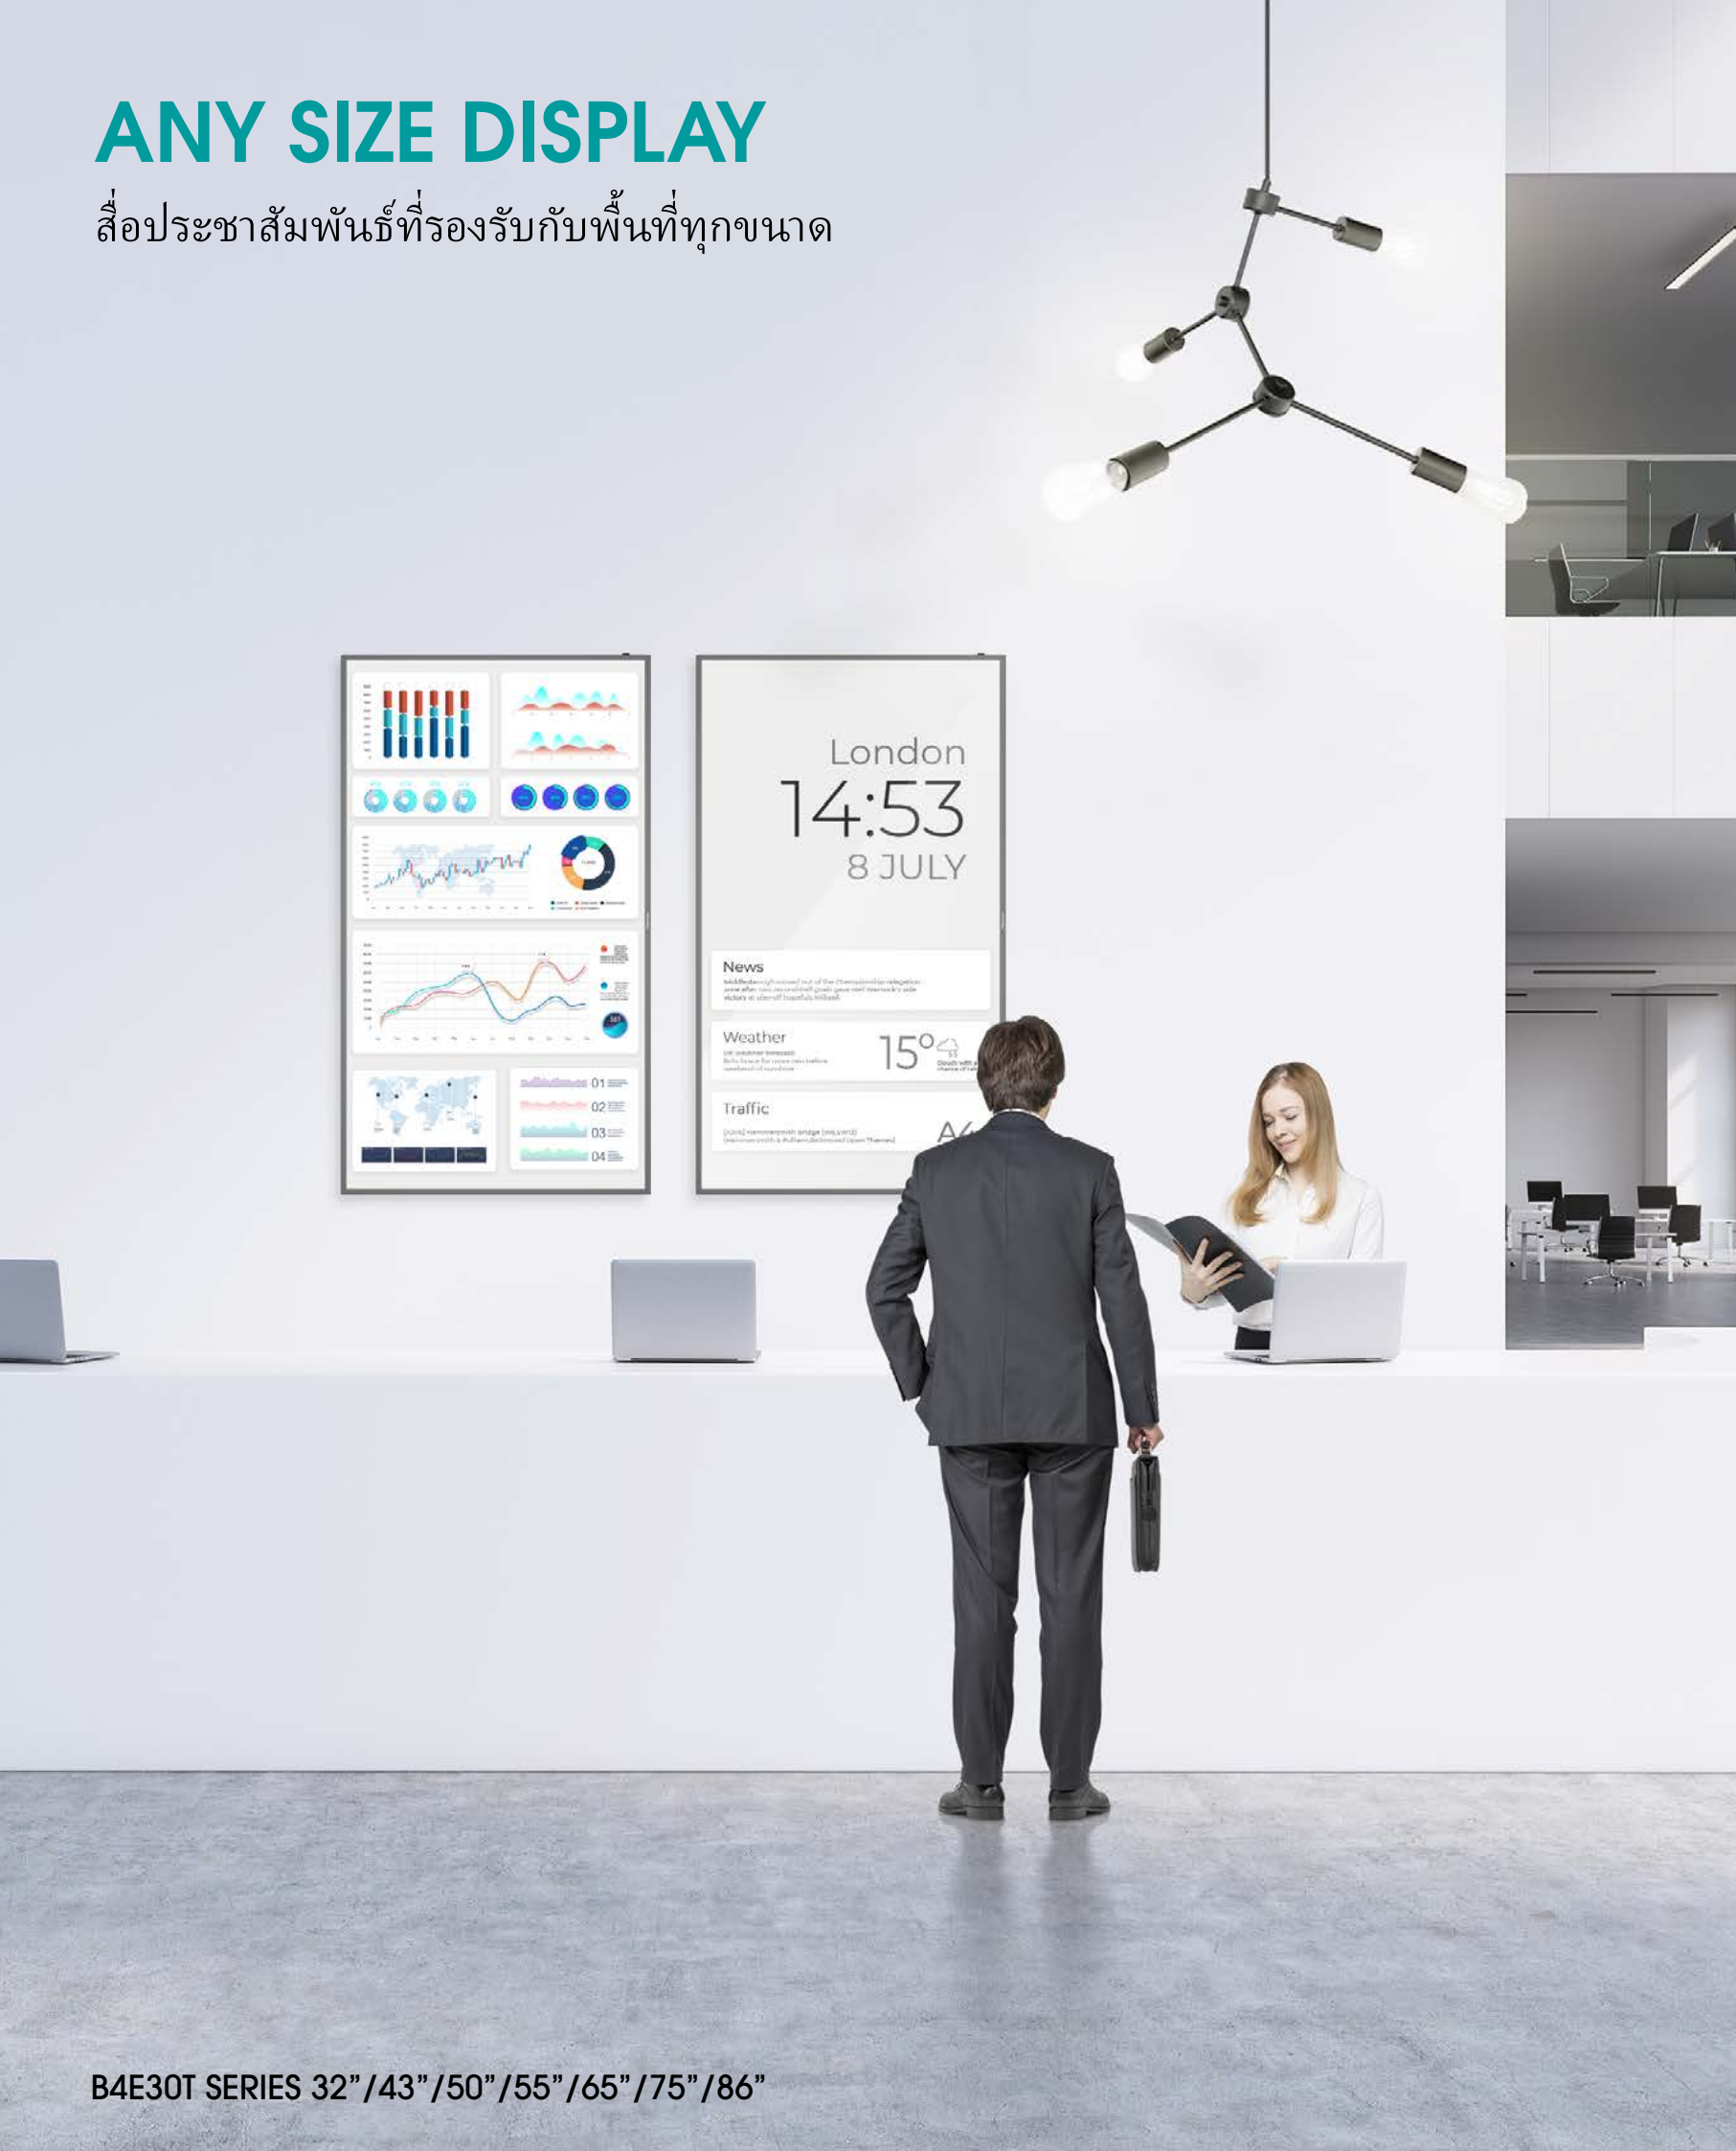

Hisense



'Opening hours' operation

ออกแบบด้วยเทคโนโลยี **Dual-core System on Chip (SoC)** ทำให้ Hisense **B4E30T** ซีรีส์ออกอากาศได้ทั้งเนื้อหาออนไลน์และบนคลาวด์ 16 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ คุณมีอิสระที่จะเลือก **CMS** ของคุณเพื่อช่วยในการแสดงโฆษณาของคุณ และหากจำเป็นหน่วยความจำภายในจะช่วยให้คุณลบบันทึกและเล่นสื่อเป็นนิชูลูชันที่ไม่ต้องใช้พีซีสำหรับการออกอากาศทันที

SoC Specifications 32"/43"/50"/55"/65"

CPU: Dual Core A73-1.2GHz
GPU: 5 Core Mali 450
Memory Support: 2G + 8G
OS: Android 5.1
USB Support: USB2.0/USB3.0

SoC Specifications 75"/86"

CPU: A73*2+A53*2 Up to 1.5GHz
GPU: 4 Core Mali G51
Memory Support: 3G + 16G
OS: Android 8.0
USB Support: USB2.0/USB3.0

AFFORDABLE, SMART AND RELIABLE

KEY FEATURES

Hisense



Landscape & portrait

การแสดงผลทั้งแนวนอนและแนวตั้งทำให้คุณมีความ
แม่นยำกับพื้นที่ที่สร้างสรรค์และใช้งานได้ไม่รู้จบเพื่อ
เป้าหมายการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางการค้าหรือ
ข้อมูล



Up to 500 nits

ด้วยความสว่างสูงสุด 400 nits สำหรับ 32" / 43" / 50" / 55" / 65"
และ 500 nits สำหรับจอแสดงผล 75" / 86" จอแสดงผลจึงตอบสนองทุก
ความต้องการแบบครบครันเพื่อให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นอย่างชัดเจนในทุก
พื้นที่ที่คุณแสดงสื่อประชาสัมพันธ์



4K Ultra HD

คุณภาพของภาพ 4K Ultra HD * ช่วยให้คุณ
ได้ถึงสี่ที่สมบูรณ์แบบและรายละเอียดที่สมบูรณ์ใน
สภาพแวดล้อมการแพร่ภาพที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ตั้งแต่ร้านค้าร้านอาหารและอาคารสำนักงาน

*Exception for 32" which is FHD



178° Wide viewing angle

มุมมองที่กว้างเป็นพิเศษ 178 °เหมาะอย่างยิ่ง
สำหรับนักช้อปปิ้งงานหรือผู้เยี่ยมชมที่จะดูจอแ
สดงผล B4E30T จากหลากหลายมุมขณะเดิน



Smart CMS

Hisense's CMS platform ช่วยให้คุณแก้ไขและจัดเรียงเพลย์
ลิสต์ทำให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายและใช้งานง่าย รองรับ
เนื้อหาสื่อสมบูรณ์ทั้งหมดในการเล่นแบบพร้อมกันบนจอแสดงผล
ที่มีจำนวนมาก นอกจากนี้การตรวจสอบสถานะและการควบคุม
แบบเรียลไทม์จะช่วยให้คุณตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้
ได้อย่างรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางด้วยตัวคุณเอง



Automatic time zone

เมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจอแสดงผลแต่ละจอจะซิงโคร
ไนซ์กับเขตเวลาท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าการออกอากาศสื่อตามกำหนดเวลานั้นตรงกันอยู่เสมอ




Customization


จอแสดงผล B4E30T ของ Hisense รองรับการปรับแต่งบน
หน้าจอที่หลากหลายเช่นโลโก้เริ่มต้นที่กำหนดเอง ภาพเคลื่อนไหว
วอลเปเปอร์และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะสร้างรูปแบบและความ
รู้สึกที่เหมือนกันสำหรับทุกพื้นที่แสดงคอนเทนต์หรือสื่อโฆษณา

DIMENSIONS IN MM


32”
726.5 x 425.4 x 63.6 mm
4.86 kg

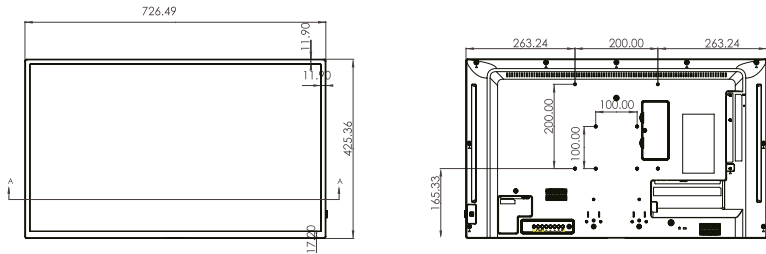


43”
968.2 x 559.4 x 59.9 mm
8.6 kg

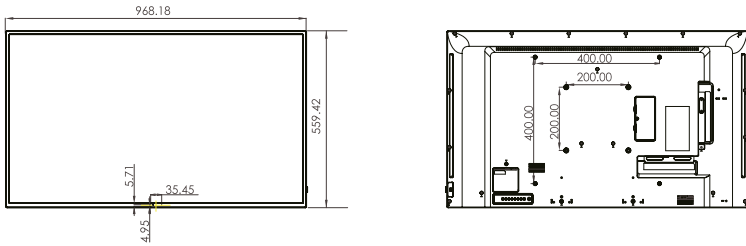


50”
1123.6 x 646.8 x 67.9mm
12.6 kg

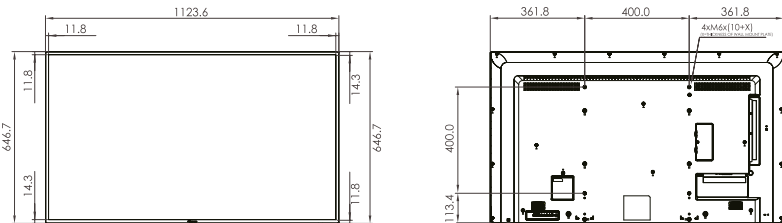


55”
1239.2 x 711.6 x 61.7 mm
15.96 kg

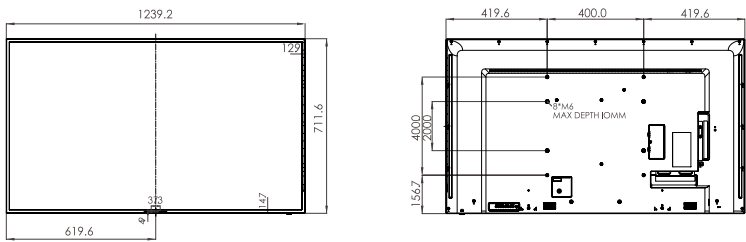


65”
1458.6 x 834.7 x 81.6 mm
24.50 kg

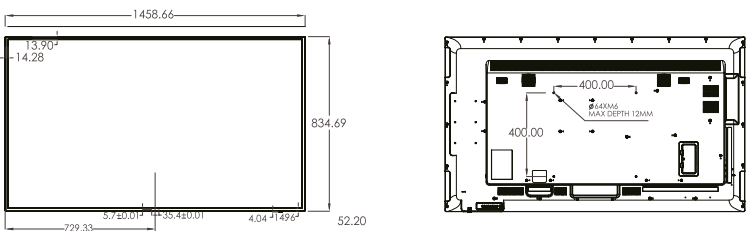



75”
1683.5 x 961.7 x 69.5 mm
37.6 kg

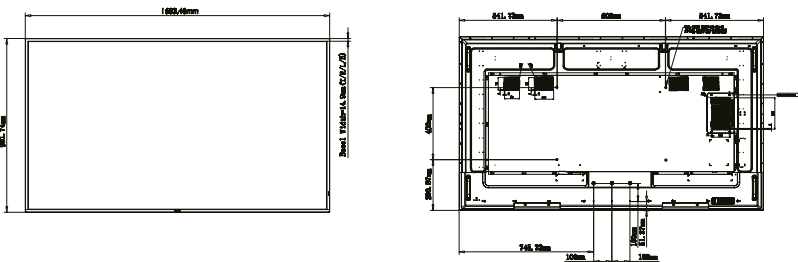

86”
1929.0 x 1100.0 x 69.5 mm
49.5 kg

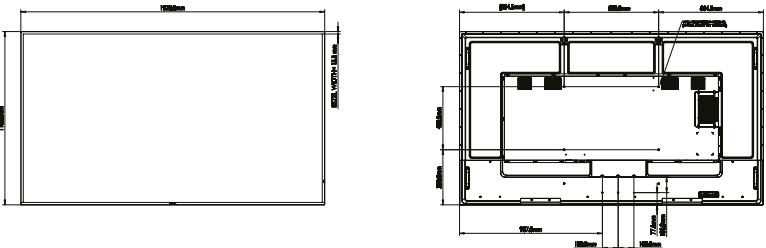

CONNECTIVITY

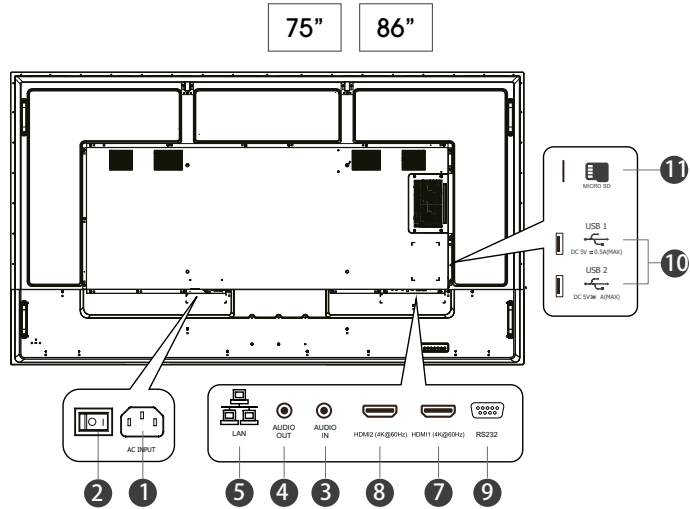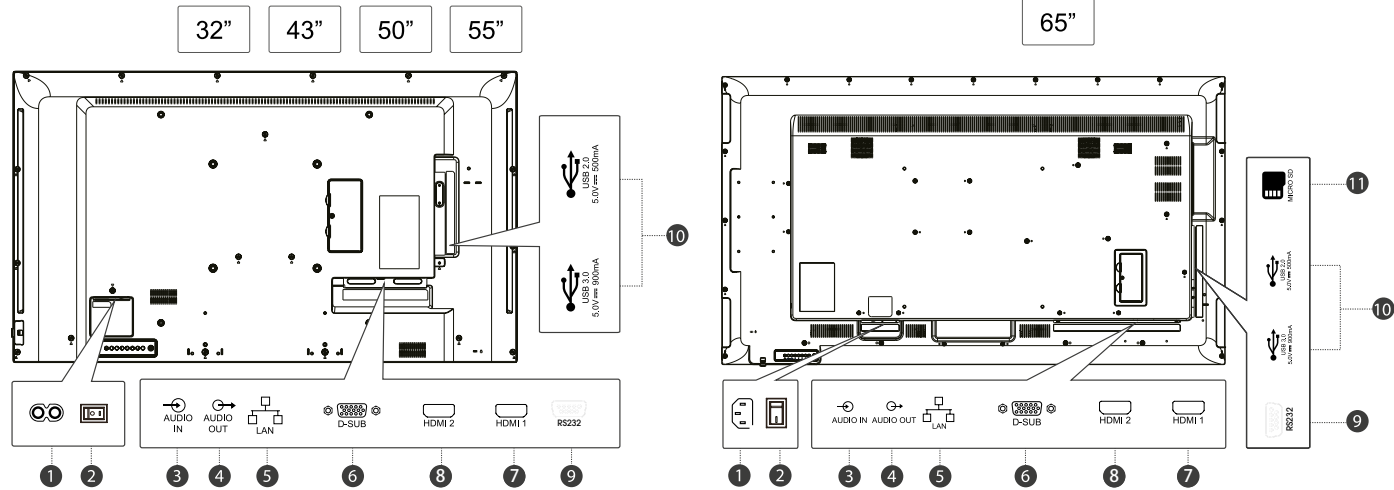

- 1. AC IN
- 2. Main Power Switch
- 3. Audio IN
- 4. Audio OUT
- 5. LAN
- 6. D-sub (VGA IN)
- 7. HDMI1 IN
- 8. HDMI2 IN
- 9. RS232
- 10. USB Port
- 11. MICRO SD

COMPONENTS



User manual



Remote controller



Wall mount kit (optional)



Battery



Power cord



RS232 cable



HDMI cable

SPECIFICATIONS

Digital Signage Displays: E-series					
	Model	32B4E30T	43B4E30T	50B4E30T	55B4E30T
Panel	Backlight	DLED	DLED	DLED	DLED
	Size	32"	43"	50"	55"
	Resolution	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
	Refresh rate	60HZ	60HZ	60HZ	60HZ
	Color	8Bit	10Bit (8bits + FRC)	10Bit (8bits + FRC)	10Bit (8bits + FRC)
	Brightness	400 nits (typ)	400 nits (typ)	400 nits (typ)	400 nits (typ)
	Contrast(typ)	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)	4000:1 (typ)	1200:1 (typ)
	Response time(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)
	Viewing angle(Min.)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	Color gamut	68%	68%	68%	68%
	Haze	1%	1%	1%	1%
	Orientation	Landscape & Portrait	Landscape & Portrait	Landscape & Portrait	Landscape & Portrait
	MTBF	30000Hrs(min)	30000Hrs(min)	30000Hrs(min)	30000Hrs(min)
	Operation Hours	7Day*16Hour	7Day*16Hour	7Day*16Hour	7Day*16Hour
System	OS	Android 5.1	Android 5.1	Android 5.1	Android 5.1
	CPU	Dual Core A73-1.2GHz	Dual Core A73-1.2GHz	Dual Core A73-1.2GHz	Dual Core A73-1.2GHz
	GPU	5 Core mali-450	5 Core mali-450	5 Core mali-450	5 Core mali-450
	DDR	2G	2G	2G	2G
	ROM	8G	8G	8G	8G
	Language	Chinese/English	Chinese/English	Chinese/English	Chinese/English
Connectivity	WIFI	2.4G/5G IEEE 802.11 ac/a/b/g/n WC0SR2511T			
	LAN	10/100Mbps RJ45*1	10/100Mbps RJ45*1	10/100Mbps RJ45*1	10/100Mbps RJ45*1
	SD /TF Card	NO	NO	NO	NO
	USB	USB 2.0*1 USB3.0*1	USB 2.0*1 USB3.0*1	USB 2.0*1 USB3.0*1	USB 2.0*1 USB3.0*1
	Input	HDMI 2.0*2 VGA*1 Audio in	HDMI 2.0*2 VGA*1 Audio in	HDMI 2.0*2 VGA*1 Audio in	HDMI 2.0*2 VGA*1 Audio in
	Output	headphone Jack*1	headphone Jack*1	headphone Jack*1	headphone Jack*1
Speaker	Built in speaker	5W x2	8W x2	8W x2	8W x2
	External	NO	NO	NO	NO
Control Method	Remote	IR	IR	IR	IR
	RS232	RS232*1 (RJ45)	RS232*1 (RJ45)	RS232*1 (RJ45)	RS232*1 (RJ45)
Environment	Operation Temperaturer	0 - 40°	0 - 40°	0 - 40°	0 - 40°
	Operation Humidity	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%
Power	Input	AC 100V-240V@50-60HZ	AC 100V-240V@50-60HZ	AC 100V-240V@50-60HZ	AC 100V-240V@50-60HZ
	Power Consumption	60W	90W	145W	155W
	Standby Consumption	<0.5W (standby mode)	<0.5W (standby mode)	<0.5W (standby mode)	<0.5W (standby mode)
Physical	Bezel Color	Black	Black	Black	Black
	Set Dimension(WxHxD)	726.5 x 425.4 x 63.6mm	968.2 x 559.4 x 59.9 mm	1123.6 x 646.8 x 67.9 mm	1239.2 x 711.6 x 61.7 mm
	Bezel width (T/L/R/B)	T/L/R:11.9mm ,B:17.2mm	T/L/R:11.9mm ,B:14.9mm	T/L/R:11.8mm ,B:14.3mm	T/L/R:12.9mm ,B:14.7mm
	Net Weight	4.86 kg	8.6 kg	12.6 kg	15.96 kg
	Packing Dimension (WxHxD)	818 x 547 x 139mm	1070 x 696 x 159mm	1238 x 795 x 185mm	1365 x 864 x 185mm
	Packed Weight	7.21kg	12.95kg	17.75kg	21.95kg
	VESA	100*100mm 200*200mm	400mm*400mm	400mm*400mm	400mm*400mm
Certification	Standard Certification	CTUVs,FCC,CB,CE,ER-P,CEC	CTUVs,FCC,CB,CE,ER-P,CEC	CTUVs,FCC,CB,CE,ER-P,CEC	CTUVs,FCC,CB,CE,ER-P,CEC
Media Player compability	OPS Type Compatible	NO	NO	NO	NO
Accessories	Basic	Power Cord\HDMI Cable\Remote Controller\Battery\User Manual\RS232 Cable	Power Cord\HDMI Cable\Remote Controller\Battery\User Manual\RS232 Cable	Power Cord\HDMI Cable\Remote Controller\Battery\User Manual\RS232 Cable	Power Cord\HDMI Cable\Remote Controller\Battery\User Manual\RS232 Cable
	Optional	NO	NO	NO	NO

Digital Signage Displays: E-series				
	Model	65B4E30T	75B4E30T	86B4E30T
Panel	Backlight	DLED	DLED	DLED
	Size	65"	75"	86"
	Resolution	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
	Refresh rate	60HZ	60HZ	60HZ
	Color	10Bit (8bits + FRC)	10Bit(8 Bits+FRC)	10Bit(8 Bits+FRC)
	Brightness	400 nits (typ)	500 nits (typ)	500 nits (typ)
	Contrast(typ)	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)	1200:1 (typ)
	Response time(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)	8ms(typ)
	Viewing angle(Min.)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	Color gamut	68%	72%	72%
	Haze	1%	1%	1%
	Orientation	Landscape & Portrait	Landscape & Portrait	Landscape & Portrait
	MTBF	30000Hrs(min)	30000Hrs(min)	30000Hrs(min)
	Operation Hours	7Day*16Hour	7Day*16Hour	7Day*16Hour
System	OS	Android 5.1	Android 8.0	Android 8.0
	CPU	Dual Core A73-1.2GHz	A73*2+A53*2 Up to 1.5GHz	A73*2+A53*2 Up to 1.5GHz
	GPU	5 Core mali-450	4 Core Mali G51 Up to 600MHz	4 Core Mali G51 Up to 600MHz
	DDR	2G	3G	3G
	ROM	8G	16G	16G
	Language	Chinese/English	Chinese/English	Chinese/English
Connectivity	WIFI	2.4G/5G IEEE 802.11 ac/a/b/g/n WC0SR2511T		
	LAN	10/100Mbps RJ45*1	10/100Mbps RJ45*1	10/100Mbps RJ45*1
	SD /TF Card	NO	TF*1	TF*1
	USB	USB 2.0*1 USB3.0*1	USB 2.0*1 USB3.0*1	USB 2.0*1 USB3.0*1
	Input	HDMI 2.0*2 VGA*1 Audio in	HDMI 2.0*2 Audio in	HDMI 2.0*2 Audio in
	Output	headphone Jack*1	headphone Jack*1	headphone Jack*1
Speaker	Built in speaker	8W x2	10W x2	10W x2
	External	NO	NO	NO
Control Method	Remote	IR	IR	IR
	RS232	RS232*1 (RJ45)	RS232*1 (RJ45)	RS232*1 (RJ45)
Environment	Operation Temperaturer	0 - 40°	0 - 40°	0 - 40°
	Operation Humidity	20% - 80%	20% - 80%	20% - 80%
Power	Input	AC 100V-240V@50-60HZ	AC 90V-264V@50HZ/60Hz	AC 90V-264V@50HZ/60Hz
	Power Consumption	170W	270W	500W
	Standby Consumption	<0.5W (standby mode)	<0.5W (standby mode)	<0.5W (standby mode)
	Bezel Color	Black	Black	Black
Physical	Set Dimension(WxHxD)	1458.7 x 834.7 x 81.6mm	1683.5 x 961.7 x 69.5 mm	1929.0 x 1100.0 x 69.5 mm
	Bezel width (T/L/R/B)	T/L/R:13.9mm ,B:14.9mm	T/B/L/R:14.9mm	T/B/L/R:15.5mm
	Net Weight	24.50kg	37.6kg	49.5kg
	Packing Dimension (WxHxD)	1655 x 1078 x 280mm	1848 x 203 x 1158mm	2130 x 248 x 1321mm
	Packed Weight	31.81kg	47.5kg	63.4kg
	VESA	400mm*400mm	600mm*400mm	600mm*400mm
Certification	Standard Certification	CTUVs,FCC,CB,CE,ERP,CEC	CB,CE,ERP	CB,CE,ERP
Media Player compability	OPS Type Compatible	NO	NO	NO
Accessories	Basic	Power Cord\HDMI Cable\Remote Controller\Battery\User Manual\RS232 Cable	Power Cord\HDMI Cable\Re-mote Controller\Battery\User Manual\RS232 Cable	Power Cord\HDMI Cable\Re-mote Controller\Battery\User Manual\RS232 Cable
	Optional	NO	NO	NO

CONTACT DETAILS

KINGS CHIN POWER CO.,LTD

WANGTHONGLANG BANGKOK 10310

338/290 LADPRAO87 (JANTRASUK)

LADPRAO RD., KLONGCHAOKHUNSING

HEAD OFFICE : 02-935-9500

EMAIL : INFO@KINGSCHIN.CO.TH



Hisense



UEFA
EURO2020

OFFICIAL PARTNER OF UEFA EURO 2020™

More information can be found at global.hisense.com or commercial-display.hisense.com